


ROBUR-3 CE PLUS



Prestazioni di serie

TRASMITTANZA TERMICA
(W/m²k)

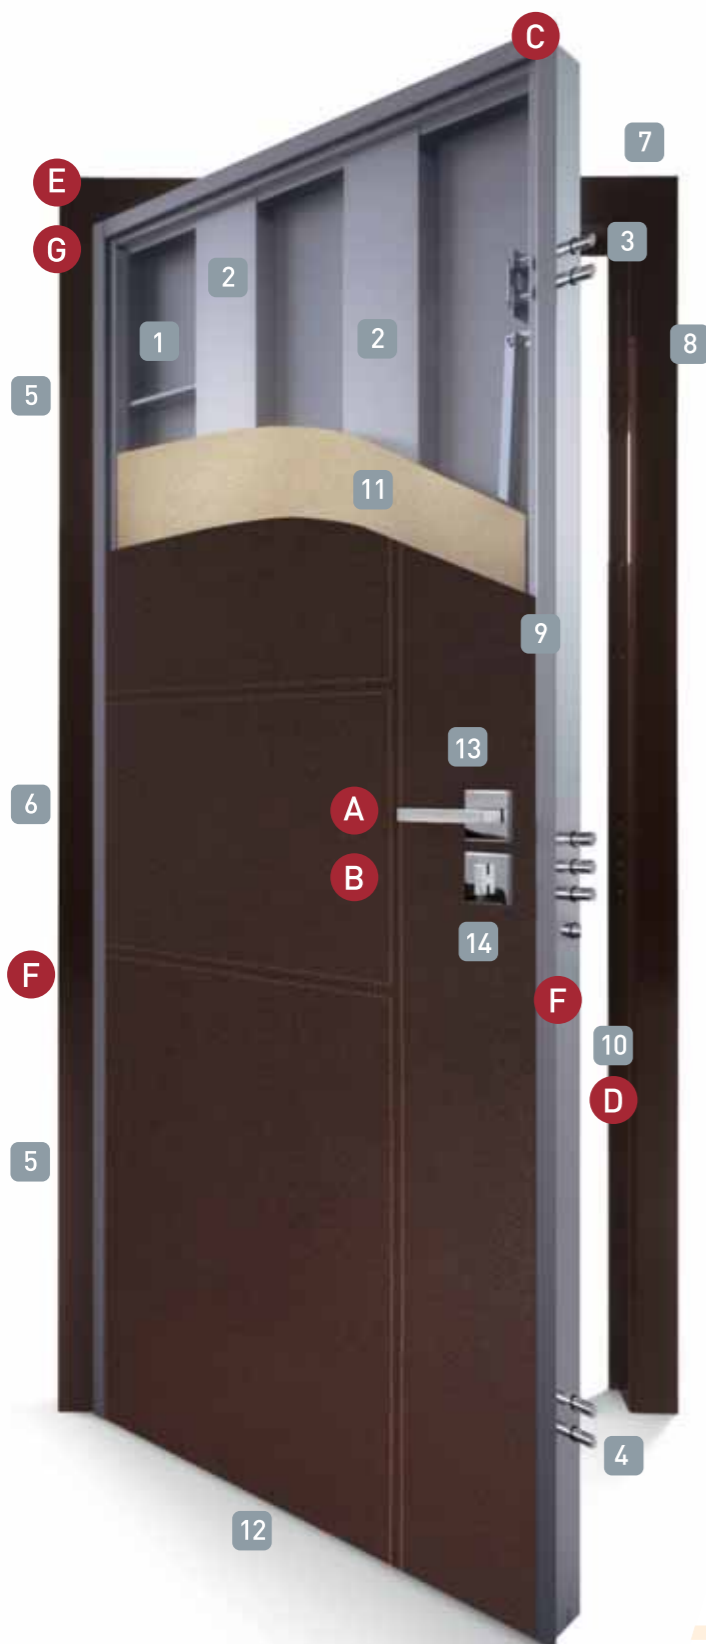

ABBATTIMENTO ACUSTICO
(dB)



CLASSE ANTIEFFRAZIONE



Dimensioni standard

Larghezza: 80-85-90 cm
Altezza: 210 cm

Componenti di serie

- Battente in lamiera alluminata 12/10 1
- Omega in acciaio 2
- Doppio deviatore superiore 3
- Doppio deviatore inferiore 4
- Cerniera a scomparsa con regolazione sull'asse orizzontale e verticale 5
- Rostri fissi potenziati 6
- Falso telaio speciale in acciaio verniciato Nero 7
- Stipite speciale in acciaio verniciato marrone RAL 8017 8
- Carenatura in acciaio satinato 9
- Doppia guarnizione di battuta 10
- Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità 11
- Soglia mobile speciale (parafreddo) coibentata con guarnizioni laterali 12
- Serratura a cilindro europeo 13
- Piastra al manganese 14

Il design della porta con cerniere a scomparsa



A Maniglia design by Fusital



B Serratura a cilindro europeo con Defender di sicurezza



C Stipite "filo muro"



D Guarnizioni di battuta



E Carena in acciaio inossidabile anti impronta



F Cerniere a scomparsa regolabili



G Rostri fissi rinforzati