



- Componenti di serie**
- 1 Battente in lamiera decapata 12/10, scatolato
 - 2 Deviatore inferiore con doppio perno
 - 3 Deviatore superiore con perno singolo
 - 4 Serratura a cilindro europeo con tre chiavistelli e scrocco
 - 5 Piastra al manganese
 - 6 Cerniere (n. 2) registrabili
 - 7 Rostro fisso (n. 4)
 - 8 Guarnizione di battuta in PVC
 - 9 Soglia mobile (parafreddo)
 - 10 Coibentazione interna del battente con lana di roccia
 - 11 Stipite profilato in lamiera plastificata 15/10 colore nero
 - 12 Carenatura in lamiera plastificata colore nero
 - 13 Falsotelaio profilato in lamiera zincata 15/10
 - 14 Dispositivo Block
 - 15 Spioncino
 - 16 Maniglia interna e pomolo fisso esterno
 - 17 Pannello interno/esterno liscio

Prestazioni di serie

TRASMITTANZA TERMICA (W/m²k)



ABBATTIMENTO ACUSTICO (dB)



CLASSE ANTIEFFRAZIONE




Dimensioni standard

Larghezza: 80-85-90 cm
Altezza: 210 cm

Optional



KIT SILENT
Abbattimento acustico (dB) **37**




KIT SILENT PLUS
Abbattimento acustico (dB) **41**



Serratura a cilindro europeo e cilindro di servizio

Essenze pannello interno/esterno liscio

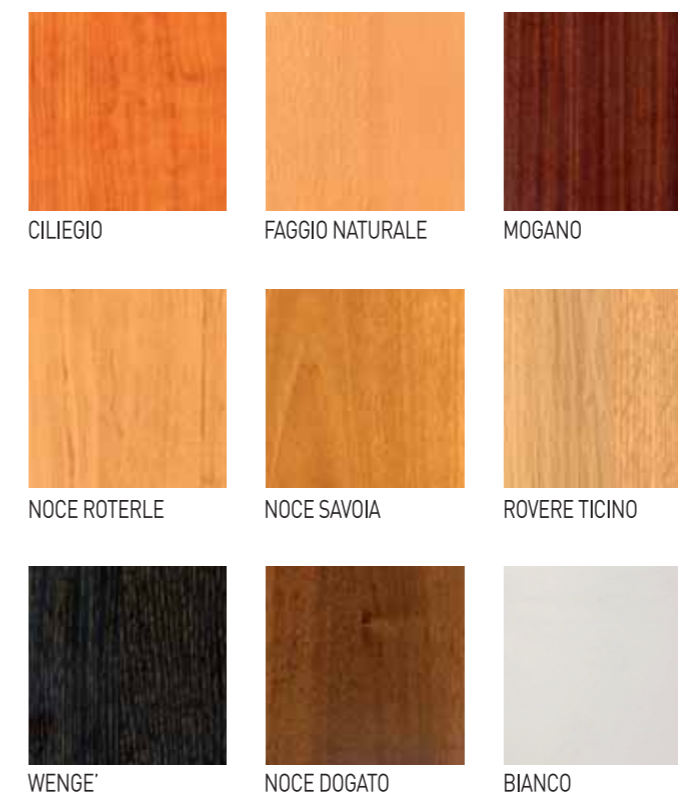

VIS-3 CE