




Serie VL100

TELAIO "O+M7/M7C"

Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 135 mm


Sezione orizzontale porta ad una anta

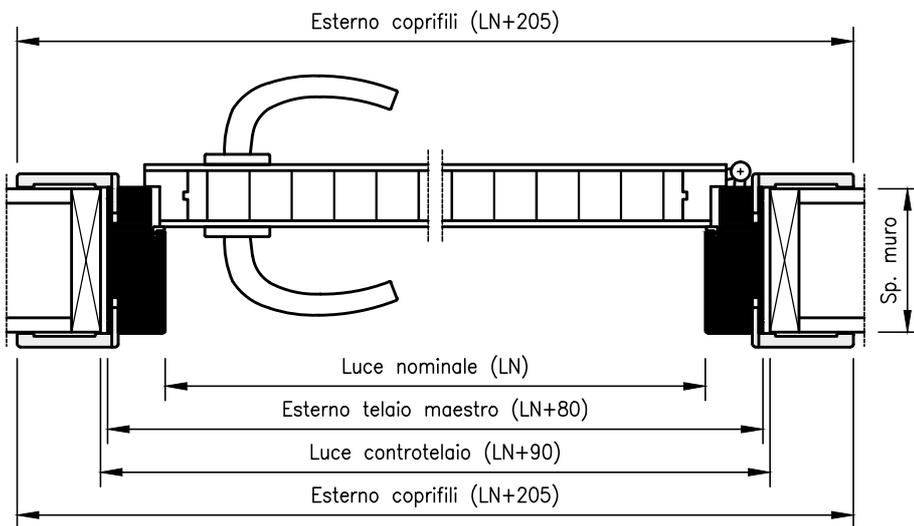

Sezione orizzontale porta a due ante

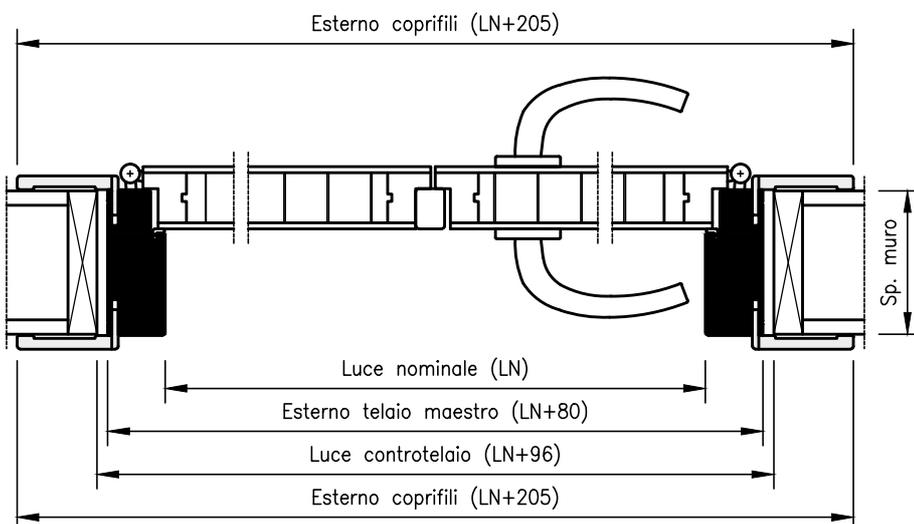



Sezione verticale

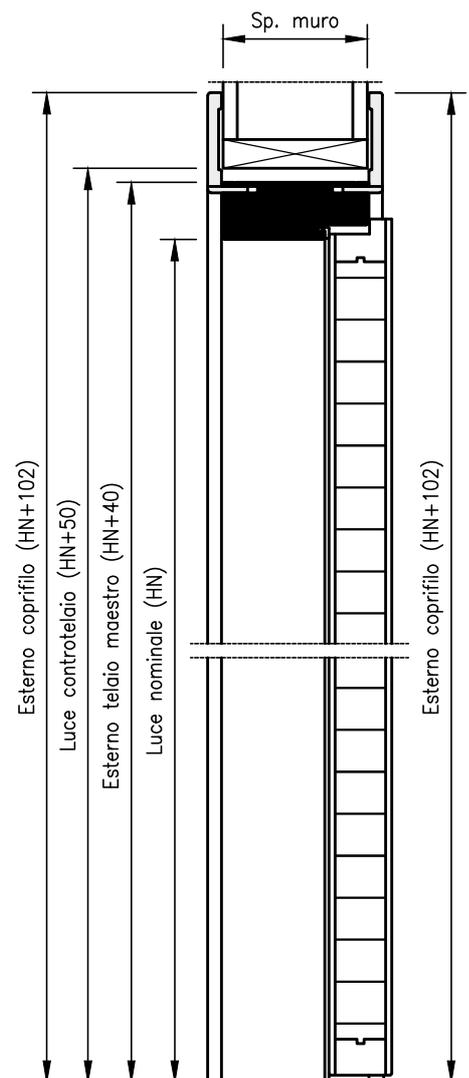


Serie VL100

TELAIO "RTO+M7/M7C"

Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 115 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

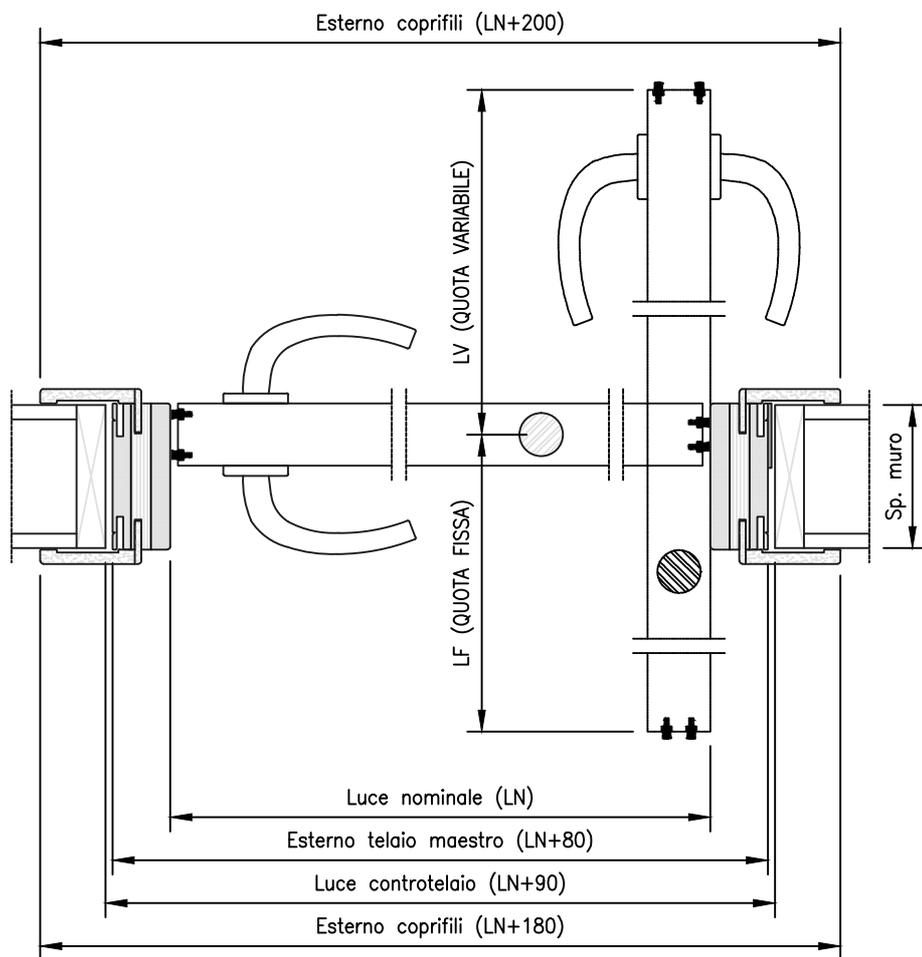


Sezione verticale

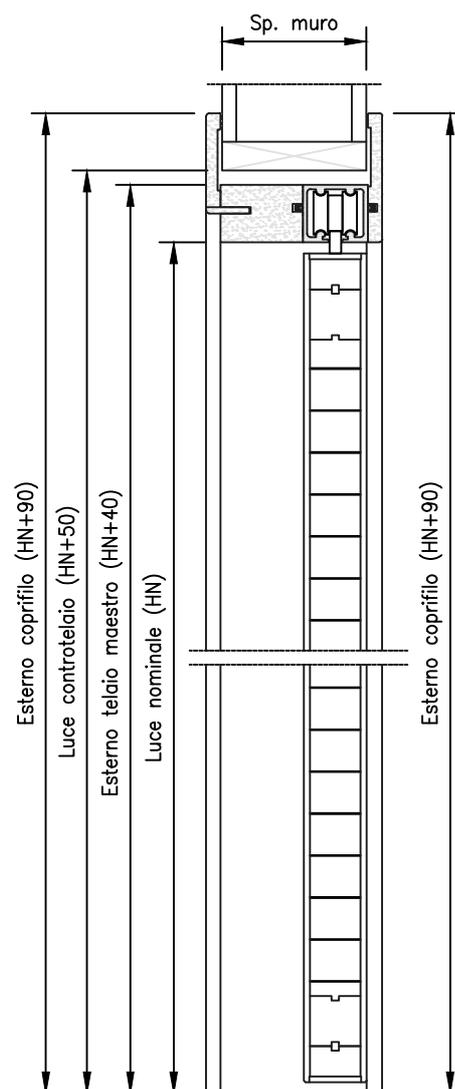


LN (mm)	LF (mm)	LV (mm)
700	392	297
800		397
900		497

Serie VL100


TELAIO "CW+M7/M7C"

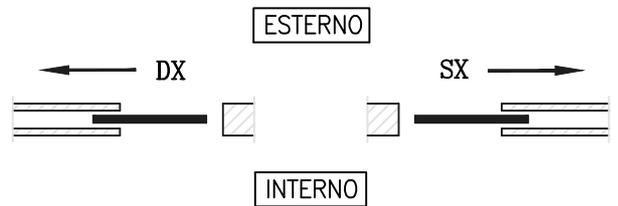


Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete ad una anta

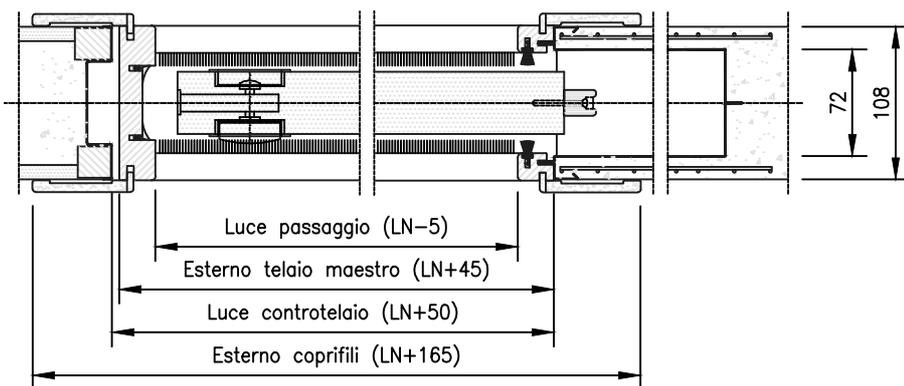

Sezione verticale

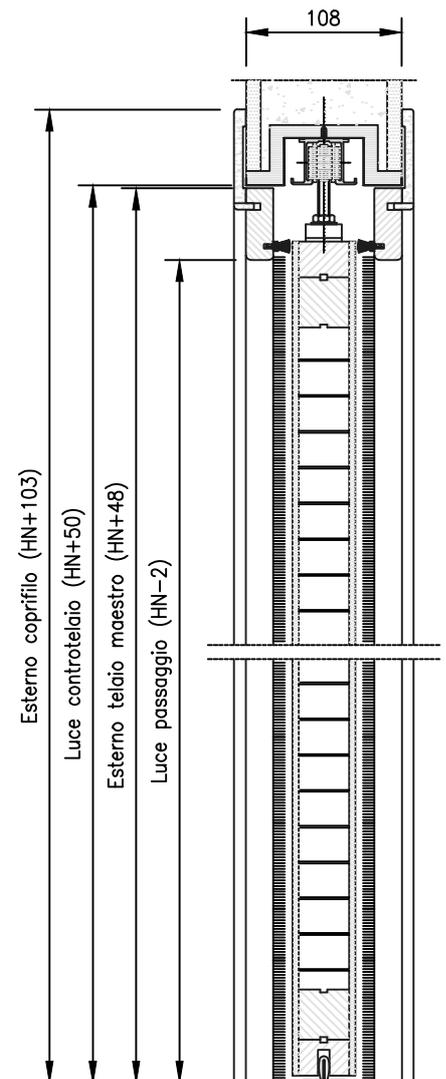



Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete a due ante

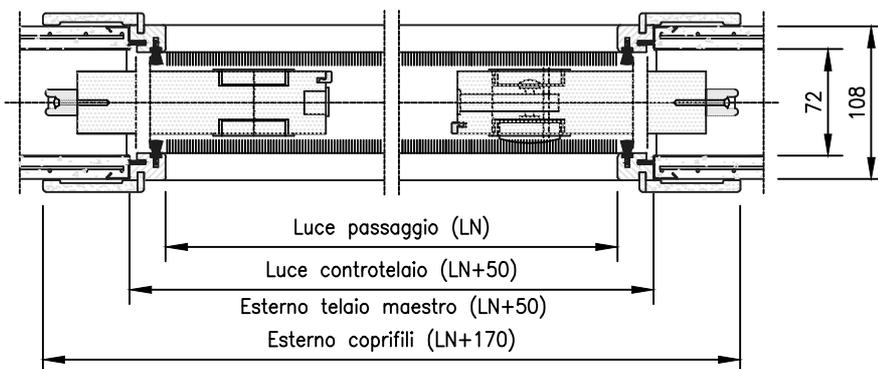



Serie VL100

TELAIO "O SP+M7/M7C"


Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere





Apertura
destra spingere



TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 135 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

Sezione verticale

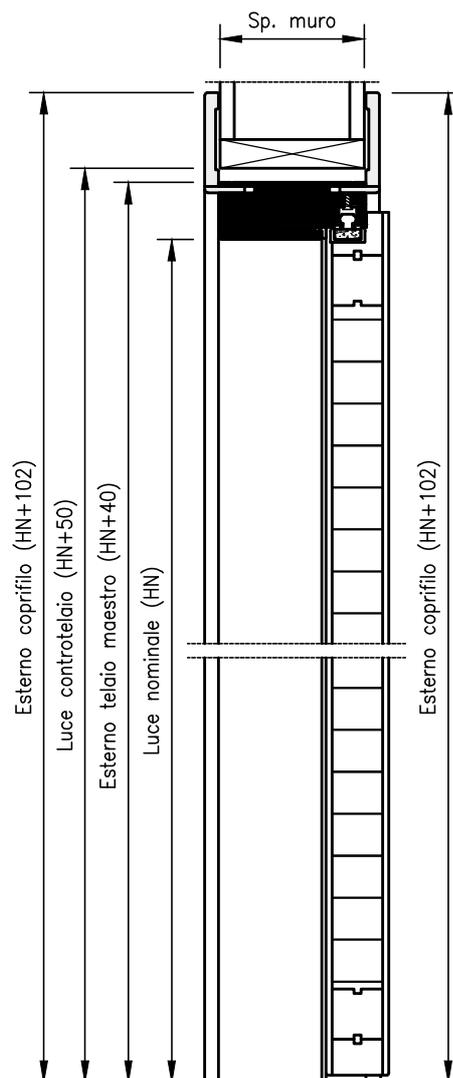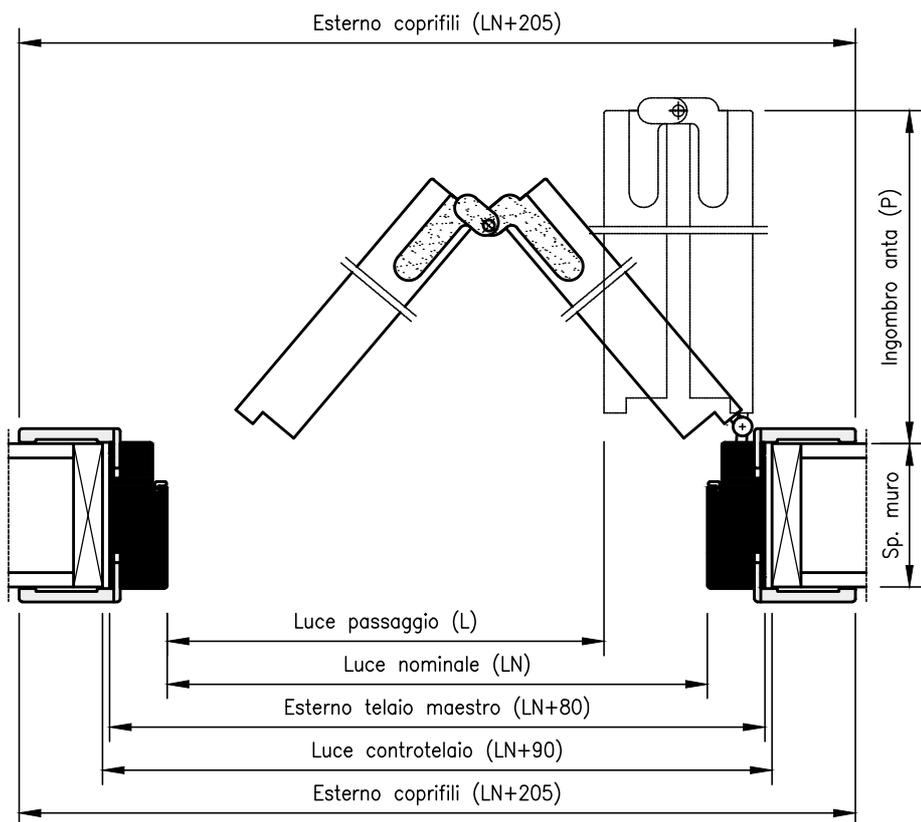

LN (mm)	L (mm)	P (mm)
600	520	335
700	620	385
800	720	435
900	820	485

CERNIERA



Anuba

STRUTTURA



Sandwich

SERRATURA



Mediana

- anta tamburata, spessore 43 mm
- telaio squadrato raggio 2 con struttura in mdf e multistrato al centro passante, assemblaggio a 45°
- coprifili in compensato lato esterno da 80x10x18 mm, lato interno da 70x10x18 mm
- serratura mediana foro chiave, cerniere anuba e ferramenta cromo satinato

APERTURA



Non Reversibile

GIUNZIONE TELAIO




Assemblaggio a 45°

FERRAMENTA




Cromo Satinato

TELAIO

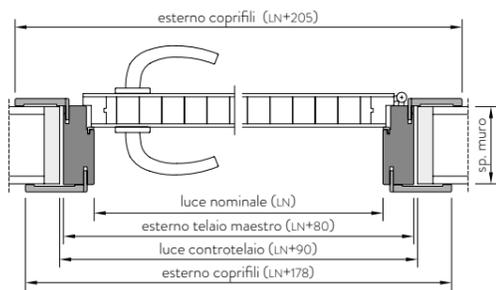

Sezione telaio orizzontale

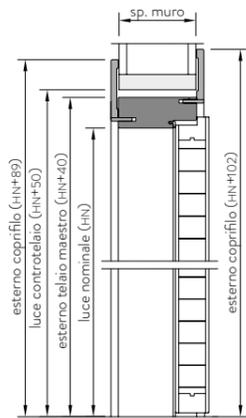


Sezione telaio verticale



Telaio "M" sezionato

FINITURE



Bianco Matrix



Rovere Gesso Touch



Cappuccino



Graf Matrix



Corda



Ciliegio Matrix




Rovere Naturale Touch



Cacao



Gris Clair




Pietra



Wenix

VETRI



Bianco Trasparente



Satinato Chiaro

CERNIERA



a Scomparsa

STRUTTURA



Listellare

SERRATURA



Magnetica

- anta tamburata, spessore 43 mm
- telaio squadrato raggio 2 con struttura listellare, assemblaggio a 90°
- coprifili in compensato lato esterno da 80x10x18 mm, lato interno da 70x10x18 mm
- serratura magnetica foro chiave, cerniere a scomparsa con apertura 180° e ferramenta cromo satinato
- modelli W940 e W950 con vetro bianco latte di serie

APERTURA




Reversibile

GIUNZIONE TELAIO




Assemblaggio a 90°

FERRAMENTA




Cromo Satinato

TELAIO

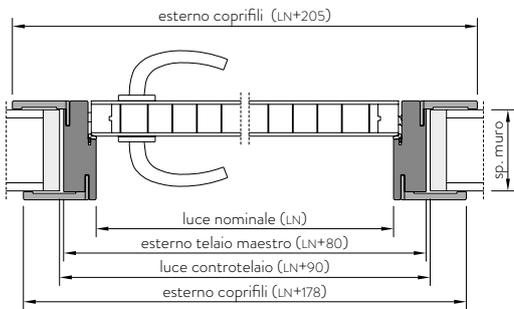


Sezione telaio orizzontale

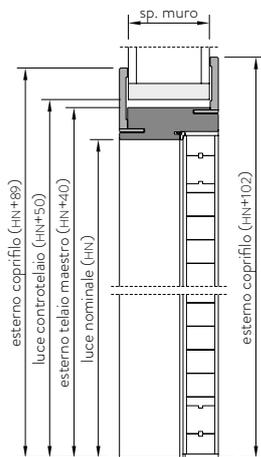

Sezione telaio verticale



Telaio "WL" sezionato


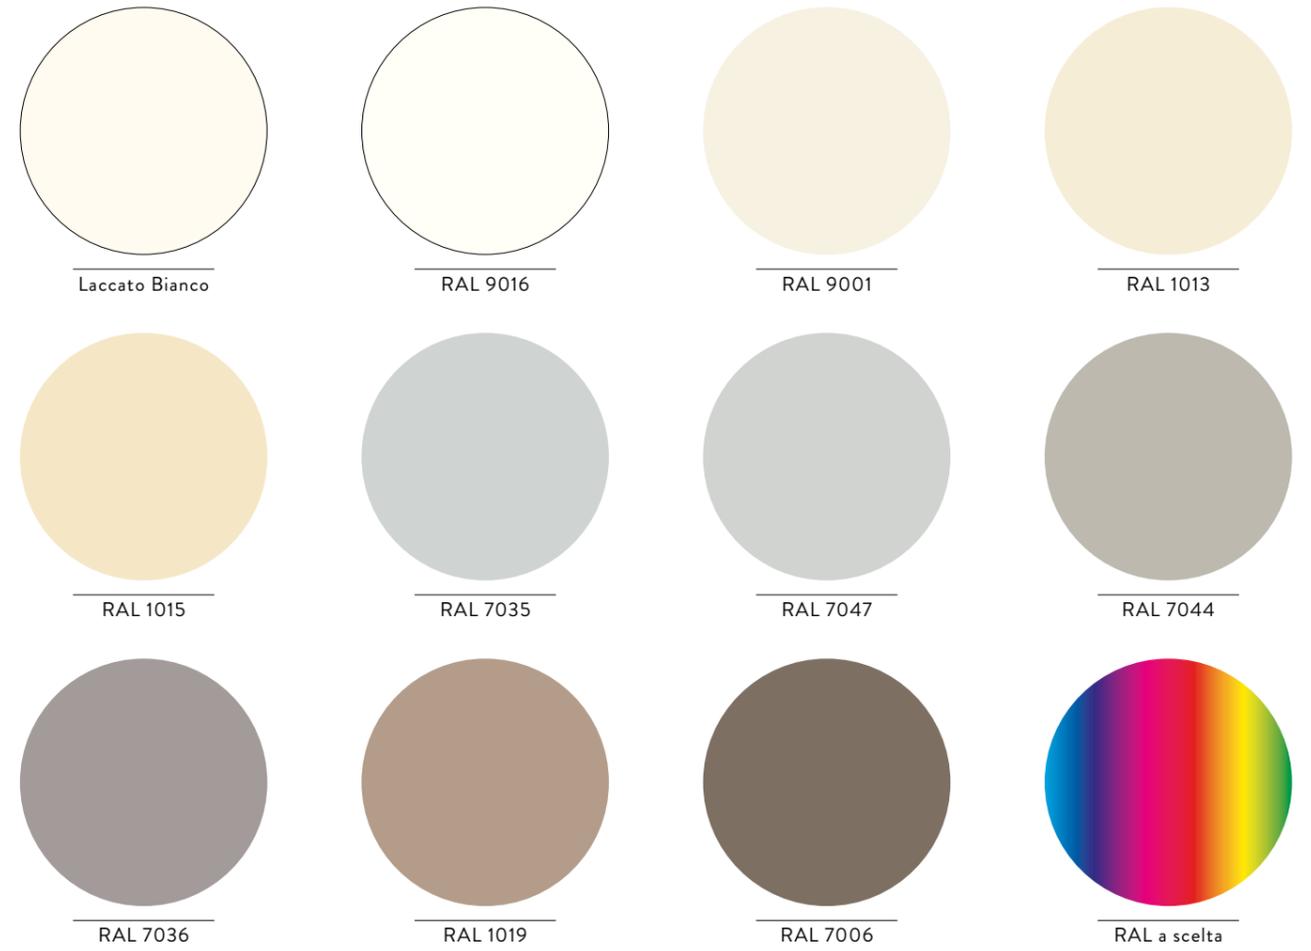


* Disponibile solo per i modelli C840, W940 e W950


Serie W500

TELAIO "WL+M8C+M7C"

Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 70 A 135 mm


Sezione orizzontale porta ad una anta

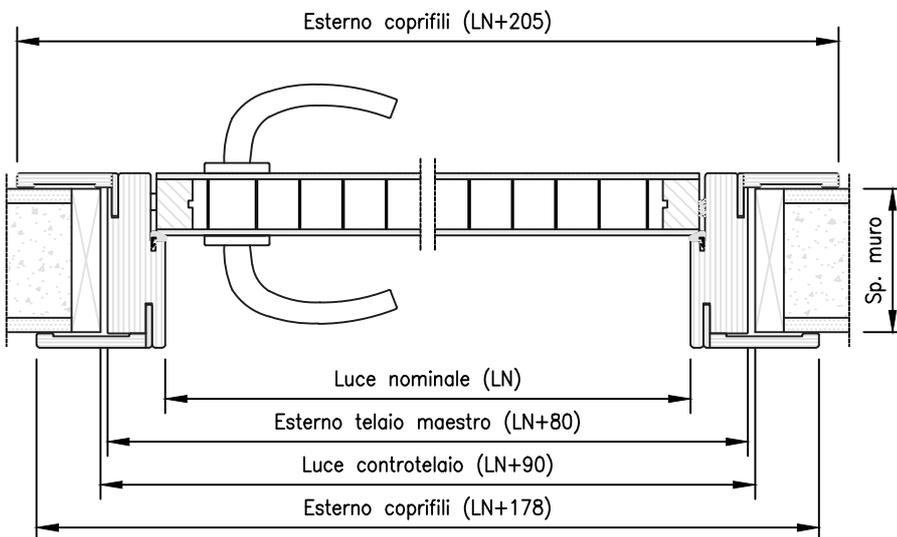

Sezione orizzontale porta a due ante

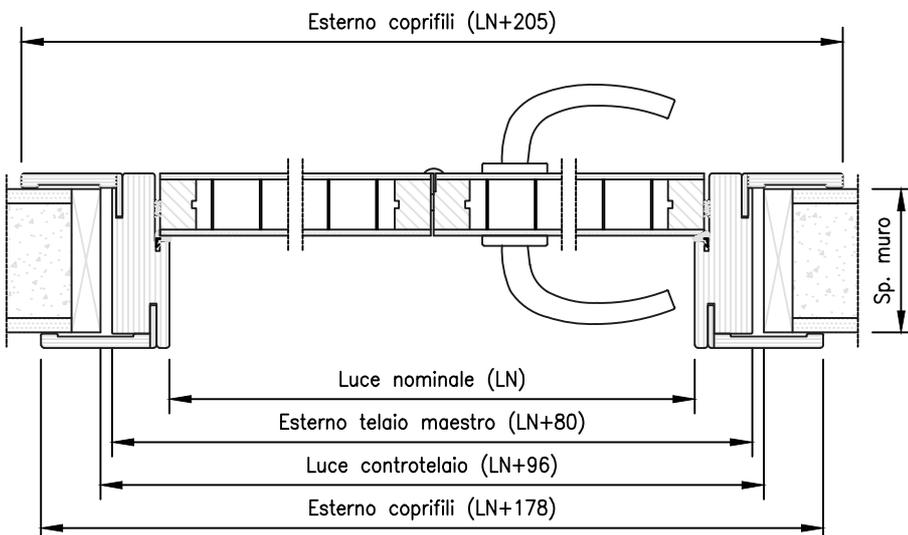



Sezione verticale

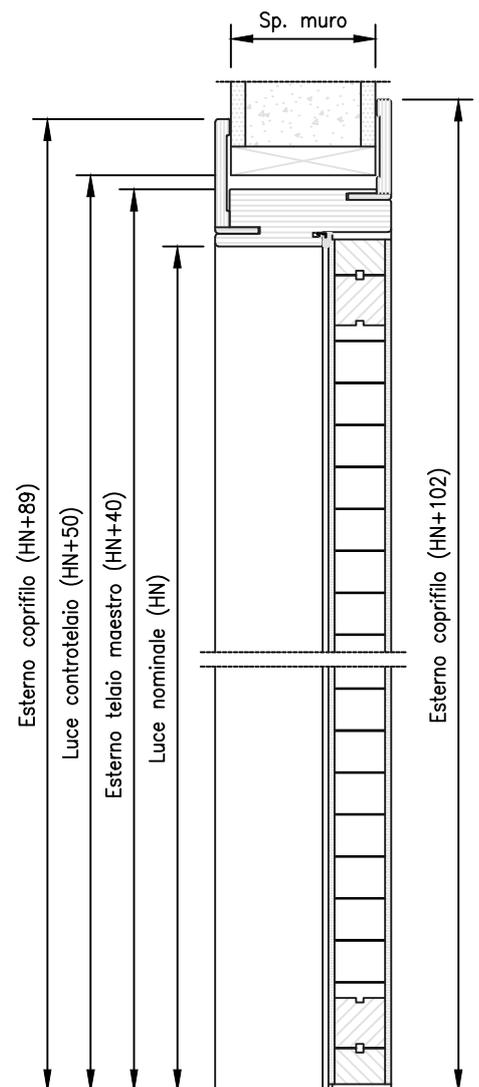



Serie W500

TELAIO "RTO+M8C"


Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 115 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

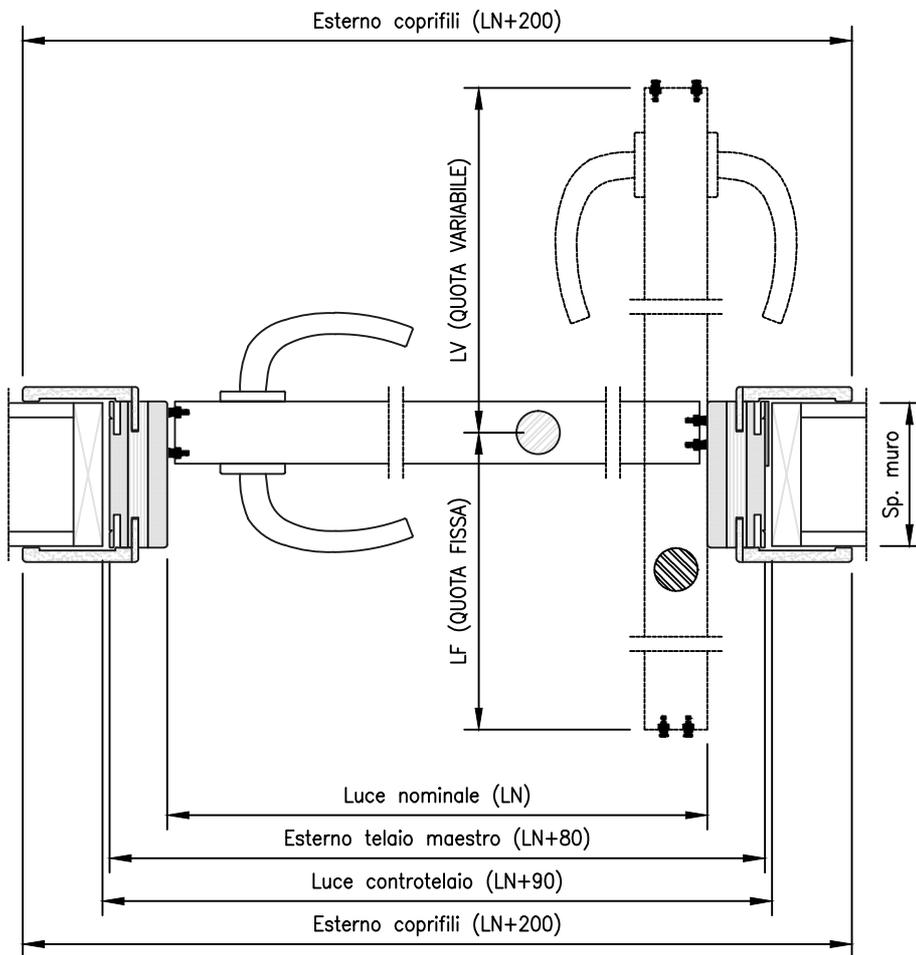


Sezione verticale

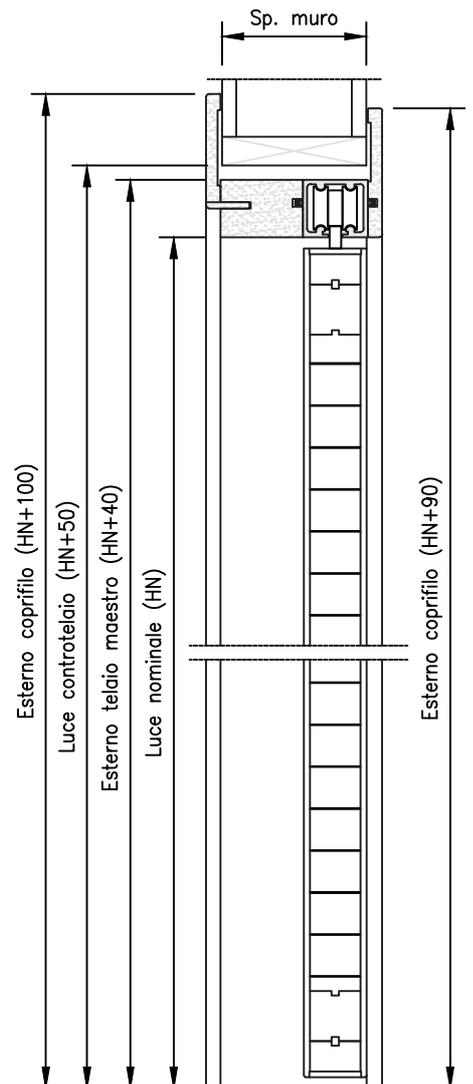


LN (mm)	LF (mm)	LV (mm)
700	392	297
800		397
900		497


TELAIO "CW+M8C"

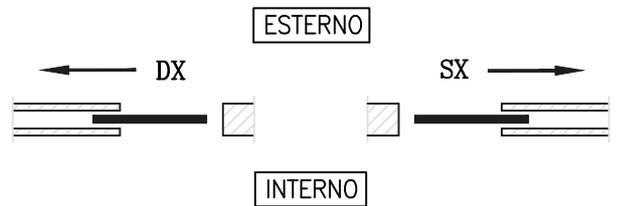


Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete ad una anta

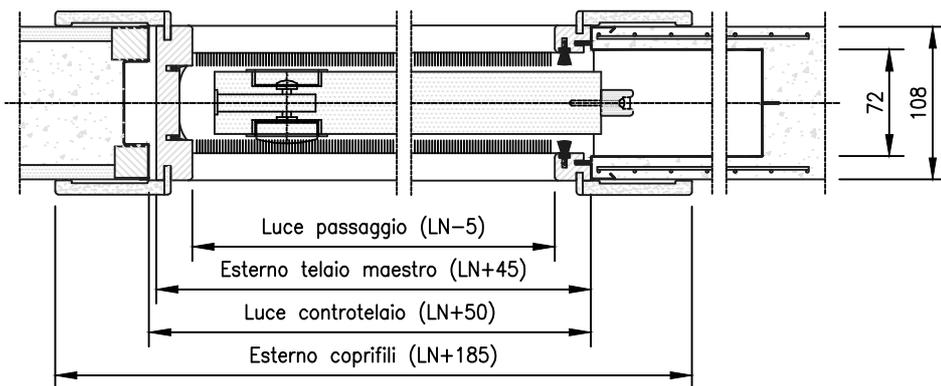

Sezione verticale

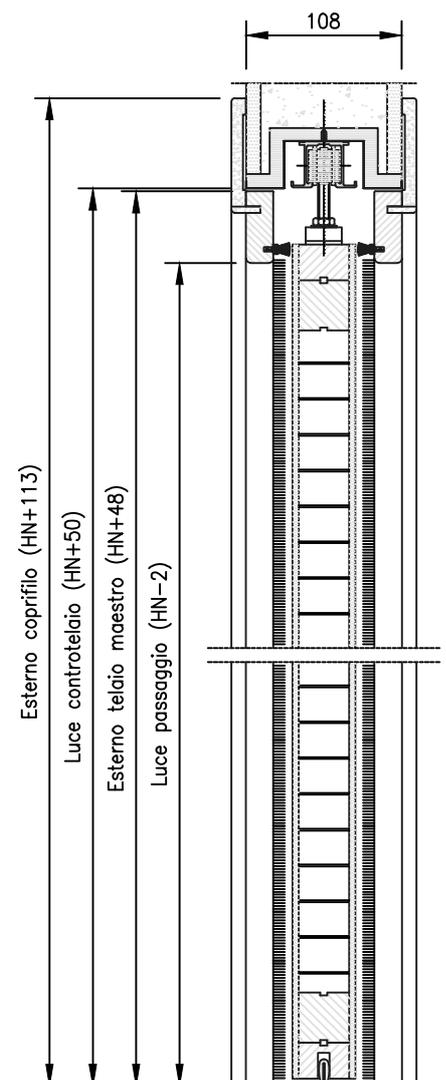



Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete a due ante

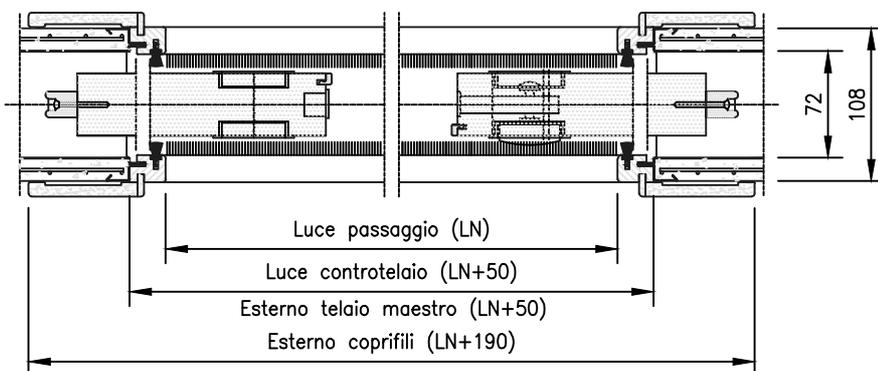



Serie W500

TELAIO "WKL SP+M8C+M7C"


Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 70 A 135 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

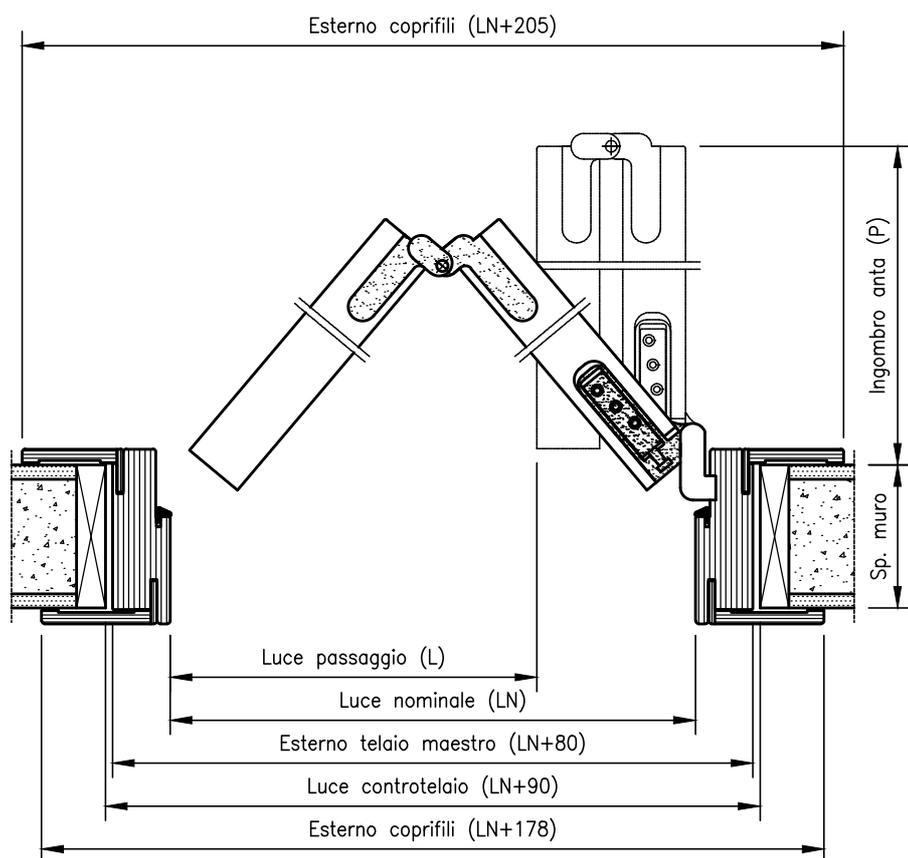

LN (mm)	L (mm)	P (mm)
600	490	335
700	590	385
800	690	435
900	790	485



Sezione verticale

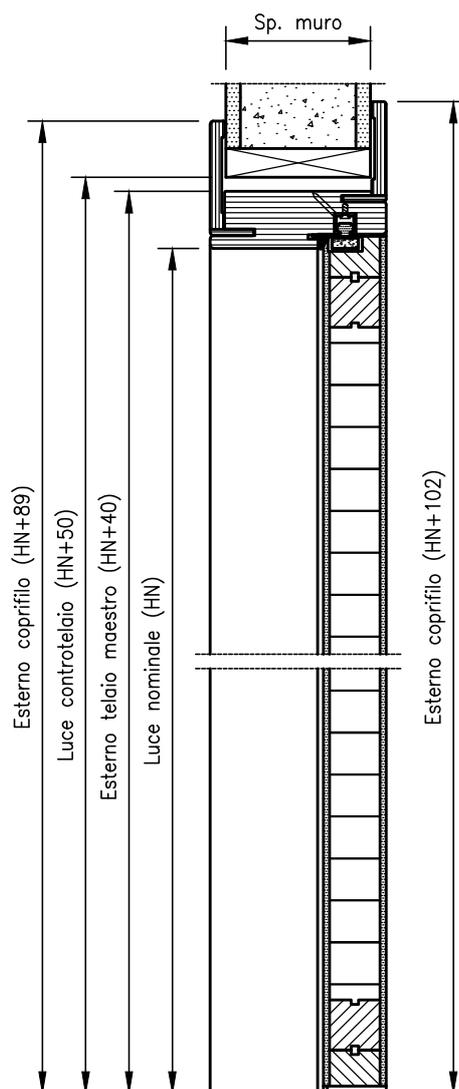


Serie T6000

TELAIO "Q+M7"

Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 135 mm


Sezione orizzontale porta ad una anta

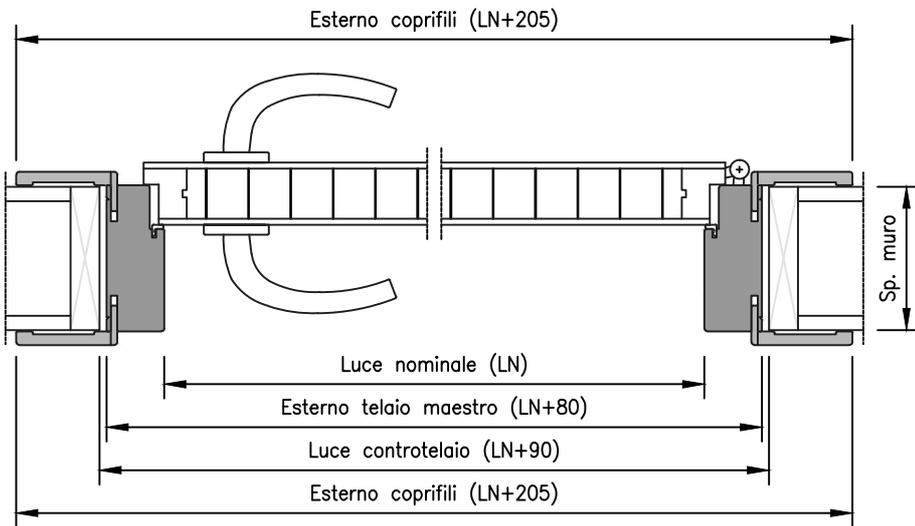

Sezione orizzontale porta a due ante

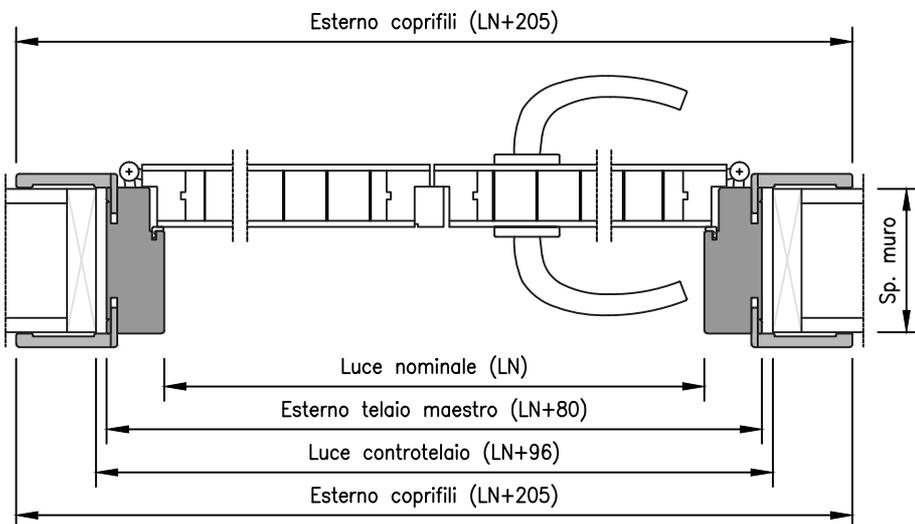



Sezione verticale

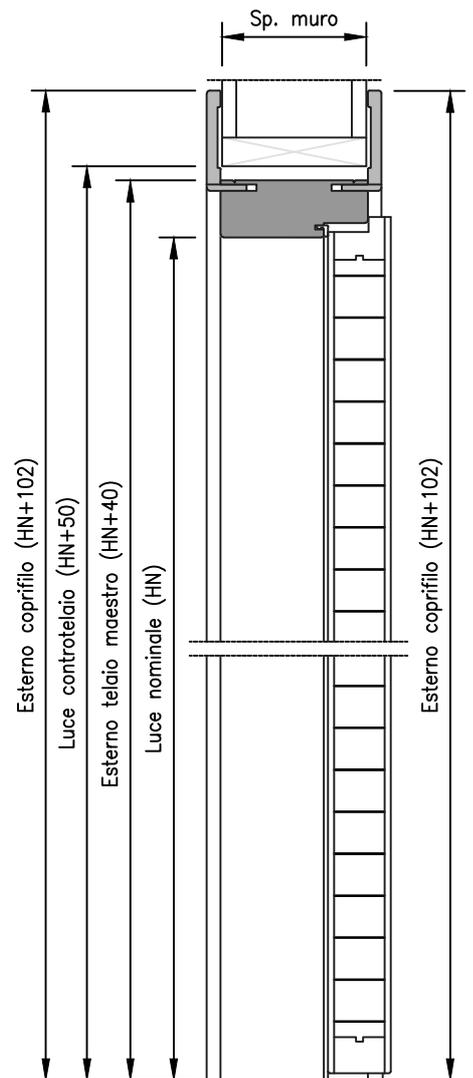



Serie T6000

TELAIO "Q SP+M7"


Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere





Apertura
destra spingere



TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 135 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

Sezione verticale

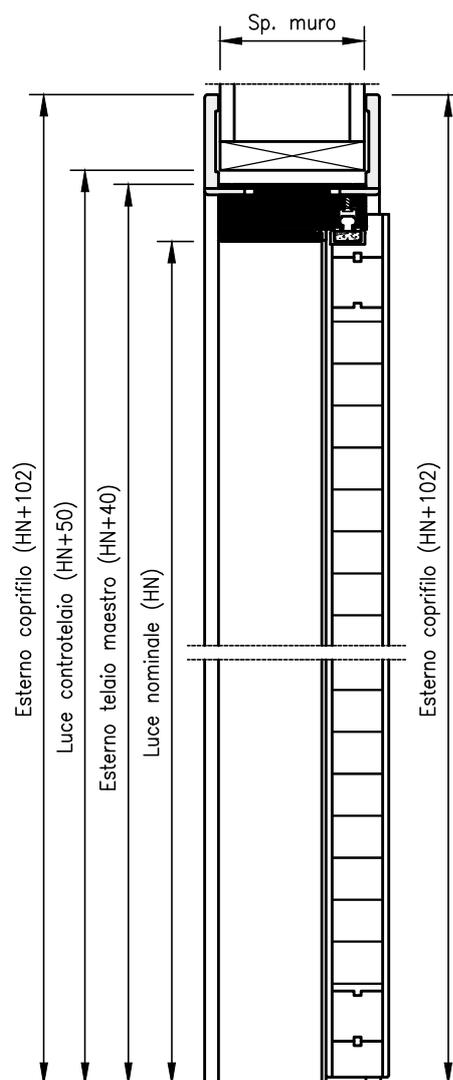
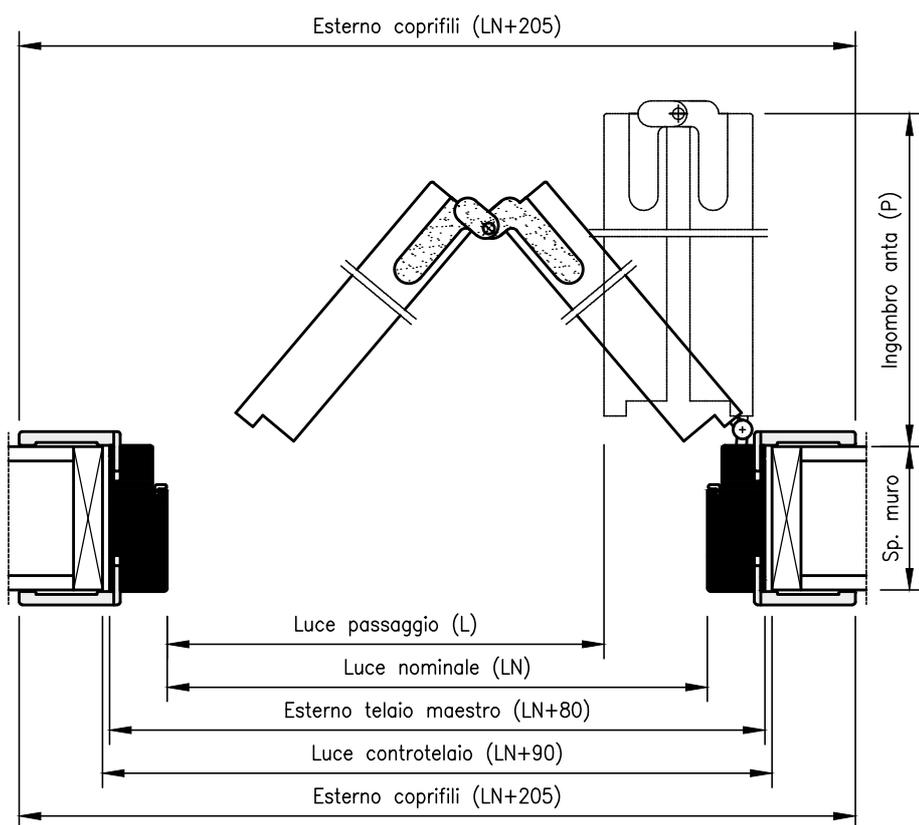


LN (mm)	L (mm)	P (mm)
600	520	335
700	620	385
800	720	435
900	820	485



Serie T6000

TELAIO "RTQ+M7"

Particolare
unione
montante-traverso



Apertura
sinistra spingere




Apertura
destra spingere




TELAIO PER MURI DI SPESSORE DA 80 A 115 mm

Sezione orizzontale porta ad una anta

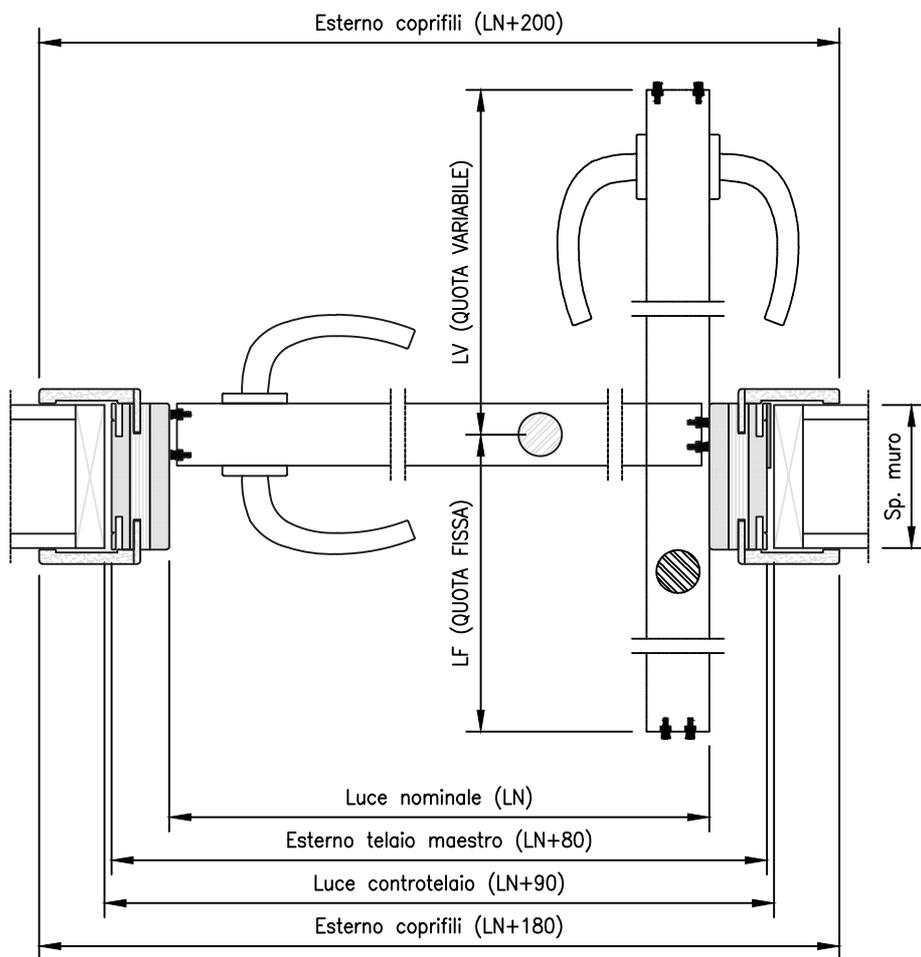


Sezione verticale

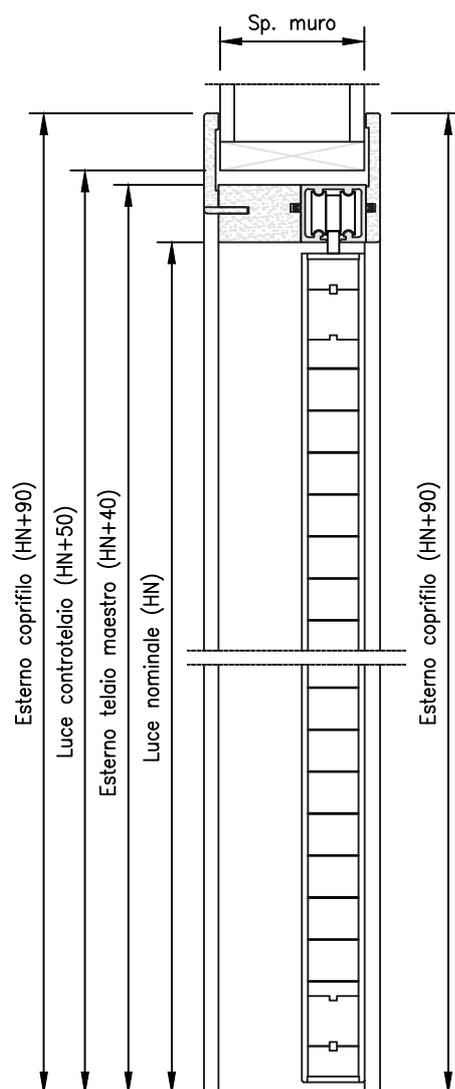


LN (mm)	LF (mm)	LV (mm)
700	392	297
800		397
900		497


TELAIO "CJ+M7"

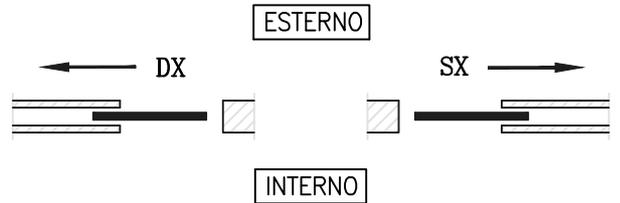


Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete ad una anta

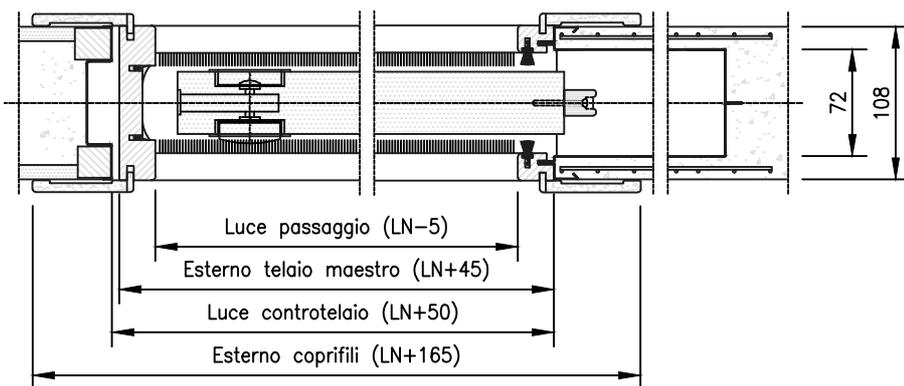

Sezione verticale

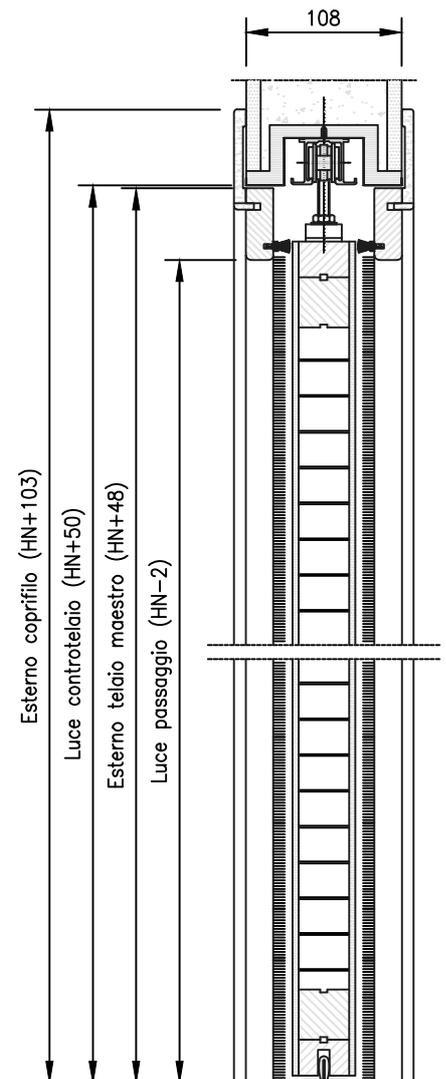

Sezione orizzontale porta scorrevole
interno parete a due ante

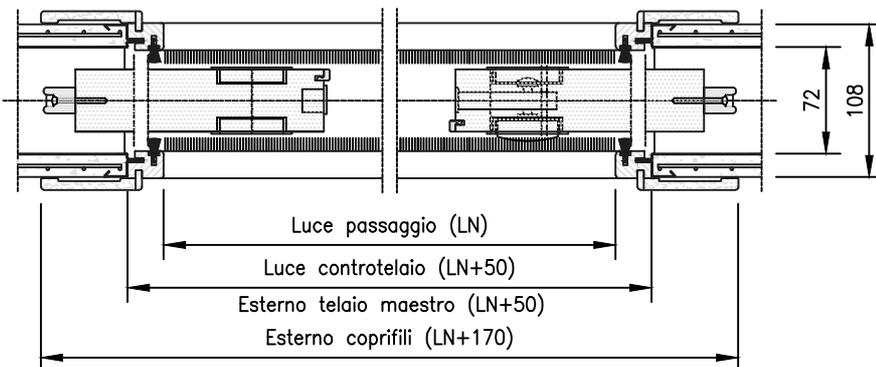

CERNIERA



Anuba

STRUTTURA



Sandwich

SERRATURA



Magnetica

- anta tamburata, spessore 43 mm
- telaio squadrato raggio 2 con struttura in mdf e multistrato al centro passante, assemblaggio a 45°
- coprifili in mdf lato esterno da 80x10x18 mm, lato interno da 70x10x18 mm
- serratura magnetica foro chiave, cerniere anuba e ferramenta cromo satinato

APERTURA



Non Reversibile

GIUNZIONE TELAIO



Assemblaggio a 45°


FERRAMENTA




Cromo Satinato

TELAIO

T1000

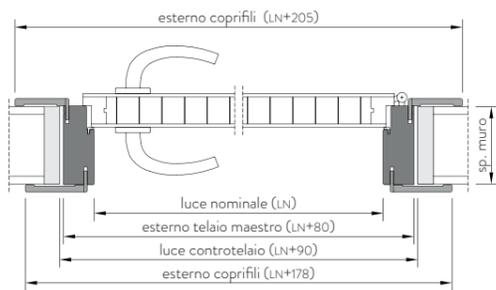

Sezione telaio orizzontale

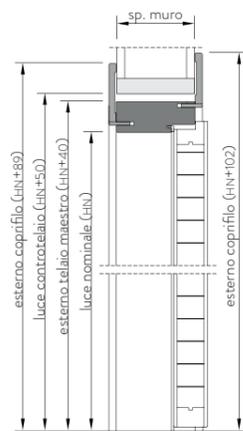


Sezione telaio verticale




Telaio "Q9" sezionato

FINITURE


T1000




Laccato Bianco




RAL 9016




RAL 9001




RAL 1013




RAL 1015




RAL 7035




RAL 7047




RAL 7044




RAL 7036



RAL 1019



RAL 7006



RAL a scelta

VETRI

T1000




Bianco Trasparente



Satinato Chiaro



Bianco Latte



Verde Trasparente*



Blu Trasparente*



Fumè Trasparente*



Bronzo Trasparente*



Bronzo Satinato*

* Disponibile solo per i modelli J2600, H2600 e H2500